

工频纯正弦波逆变器
HI系列



智能控制

内置3种不同控制模式, 根据不同需求自动切换




稳定耐用

内置环形变压器, 峰值功率高达3倍,
有效稳定输出, 坚实耐用



电池种类

铅酸电池、AGM电池、胶体电池

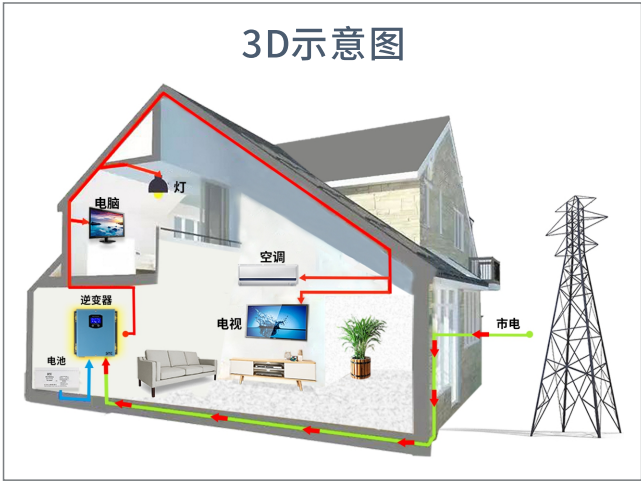

型 号	HI-350	HI-500	HI-600	HI-800	HI-1000	HI-1200
-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------

功率

额定功率	350W	500W	600W	800W	1000W	1200W
峰值功率	1050W	1500W	1800W	2400KW	3000W	3600W

输入

电压	220VAC					
可选电压范围	165-275VAC					
频率范围	50Hz/60Hz±5Hz					

输出

交流电压调节	(电池模式)220VAC±3%					
转换时间	≤ 8ms					
波形	纯正弦波					

电池

电池电压	12V / 24V					
充电电压	13.8V(12V) / 27.6V(24V)					
过充值保护	16V(12V) / 32V(24V)					

交流充电器

最大交流充电电流	15A					
----------	-----	--	--	--	--	--

工作环境

湿度	0-95%(无凝露)					
温度	0-60℃					
储存室温	0-60℃					

产品尺寸

L×W×H (mm)	290x258x125					
净重 (kg)	6	6.37	6.9	7.8	8.4	9

产品包装尺寸

L×W×H (mm)	360x328x212					
毛重 (kg)	10					

*最终解释权归佛山市金广源电源科技有限公司所有